




Среднещитовая опалубка «МонолитФорм-Модуль»



Среднещитовая опалубка «МонолитФорм-Модуль» предназначена для бетонирования монолитных стен жилых и общественных зданий, технических сооружений, как прямых так и изогнутых форм.

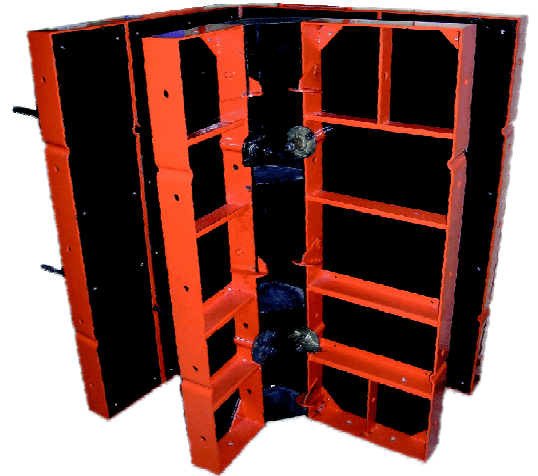

Опалубка представляет собой щиты из ламинированной фанеры толщиной 18 мм, которые заключены в неразборную металлическую конструкцию, изготовленную из стальной полосы.

Среднещитовую опалубку можно применять при монолитном строительстве как самостоятельную систему. Расчетная нагрузка на щиты 6,0 т/м². Благодаря удобным размерам щитов из них можно собрать карту для любого элемента здания: фундамента, стены, колонны. Опалубку можно ставить и снимать вручную без грузоподъемных механизмов. Скорость установки и снятия опалубки очень высокая благодаря малому весу и почти мгновенному соединению элементов между собой. Опалубка «МонолитФорм-Модуль» превосходно показала себя при возведении коттеджей и бассейнов различных конфигураций.

Опалубка «МонолитФорм-Модуль» позволяет существенно сэкономить на доборных щитах. Беспрепятственно стыкуется с крупнощитовой опалубкой «МонолитФорм». Для этого используется специально разработанный замок «МонолитФорм-Модульный».

